



FINITOOLS NL

 **Ratering**
technische groothandel



Vlot door de bocht met krachtige buizenslijper

Welk type buis of cilinder u ook moet afwerken, het bereiken van een uniforme finish is een lastige opgave. Tenzij u over de Finitube buizenslijper beschikt, een innovatieve en ingenieus ontworpen bandschuurmachine om gemakkelijk RVS buizen en cilinderconstructies mee af te werken. Schuren, slijpen en polijsten, deze buizenslijper doet het allemaal en met het grootste gemak!

FINITUBE

<i>code</i>	<i>spanning</i>	<i>vermogen</i>	<i>m/s</i>
SMFTNA	220V	1.700W	2,5-9
SMFTNB	110V	1.700W	2,5-9





VLOTTE BEDIENING

Unieke directe aansluiting van de arm op de aandrijfmotor. Een vlotte en comfortabele bediening is het resultaat.



STABIELE BANDSPORING

Flenzen op de geleidingswielen geven een uitzonderlijk soepele en stabiele bandsporing. Hierdoor kan de schuurband quasi onmogelijk van de machine lopen.



MAXIMALE PRODUCTIVITEIT

Maximale productiviteit door krachtige 1700 Watt-motor en verbeterde planetaire tandwieloverbrenging. De kracht wordt overgebracht door een quasi onverwoestbare multi V-riem.



HANDIG IN GEBRUIK

Elke buis kan maximaal omklemd worden door de vorm en uitgekiende positie van de handbol.



GEEN BESCHADIGING

De bumperfunctie voorkomt dat het geleidingswiel contact kan maken met het werkstuk en vermijdt zo beschadiging door de machine.




BEREIK VAN 270°

Een onmiddellijk bereik van 270° bij de meest courante buisdiameters, tot zelfs de volle 360° met een extra handbeweging.







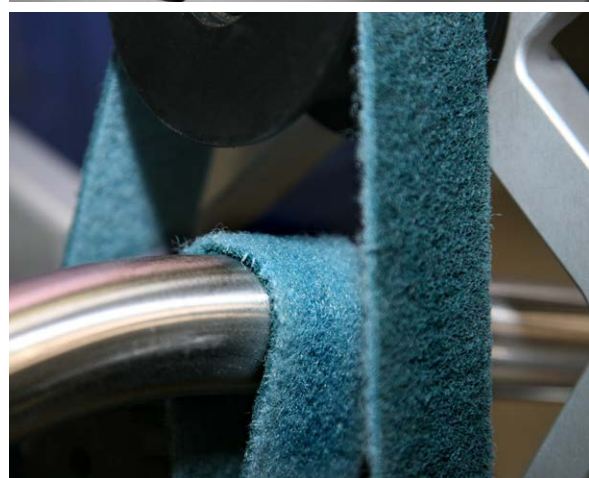




VEILIGHEID TROEF

Dankzij het voetje in slagvaste kunststof kan de machine veilig neergezet worden. Dit komt het gebruiksgemak en de veiligheid ten goede.



FINITUBE SET

	<i>code</i>	<i>omschrijving</i>	<i>aantal</i>
	SMFTNA/D	Finitube machine	1
	VT/RC1/675X40	Eindloze band Verst.Tex 675 x 40 mm RC1	1
	VT/RC2/675X40	Eindloze band Verst.Tex 675 x 40 mm RC2	2
	VT/RC3/675X40	Eindloze band Verst.Tex 675 x 40 mm RC3	1
	FF87/120/675X40	Eindloze band 675 x 40 mm FF87 #120	2
	FF87/240/675X40	Eindloze band 675 x 40 mm FF87 #240	2
	FF87/320/675X40	Eindloze band 675 x 40 mm FF87 #320	2
	237AA/30/675X40	Eindloze band 675 x 40 mm Trizact 237AA A30	1
	237AA/45/675X40	Eindloze band 675 x 40 mm Trizact 237AA A45	1
	T/AVFSOFT/170158	Tex-vel 170 x 158 mm AVFSOFT	4
	T/SUF1000/170158	Tex-vel 170 x 158 mm SUF1000	4
	FORU/60	Rubbergebonden schuurblok #60	1
	SPIC	Spuitbus Inoxiclean	1

original[®] **Finit-All**

RVS afwerken was nooit zo eenvoudig

De Finit-All is de perfecte tool voor zij die nog niet vertrouwd zijn met RVS of er zich sporadisch aan wagen op de werkvloer. Deze machine is met zijn platte aandrijving en beschermkap van 150 mm voor onze Combi unitized afwerkingsschijf gemaakt. De Finit-All is echter meer dan alleen maar een pure afwerkingsmachine maar een echte allrounder. Met een toerentalbereik van 2000 tot 7600 tpm kan de Finit-All ingezet worden voor zowel afwerking als (licht) verspanend werk. Voor dit laatste kan een beroep gedaan worden op de zirkonium lamellenschijf in Ø150 mm.

FINIT-ALL

<i>code</i>	<i>spanning</i>	<i>vermogen</i>	<i>TPM</i>
SMFASET*	220V	1.000 W	2.000 - 7.600

* De machine wordt alleen als set verkocht.





45°

HOEKEN TOT 45°

Door de extreem platte aandrijfkop kunnen zelfs scherpe hoeken en moeilijk bereikbare plaatsen tot 45° probleemloos en snel afgewerkt worden.



VEILIGHEID TROEF

Luchtinlaten aan het uiteinde beschermen de motor tegen oververhitting. Ook de elektronische zachte start draagt bij tot de veiligheid, naast de herstartbeveiliging (voorkomt automatische herstart na stroomonderbreking).



PERFECTE MATCH MET COMBI UNITIZED

Naast de aandrijving zorgt ook de beschermkap van 150 mm voor een perfecte match met de Combi unitized schijven, waarmee je snel, makkelijk en risicoloos de lasnaad in een binnenhoek wegneemt en tot in de puntjes kan afwerken.



PERFECTE ERGONOMIE


De slanke greep en korte motor zorgen voor een groot gebruiksgemak.

LANGE LEVENSDUUR

Motor met afschakelkoolborstels en gepatenteerde stofbescherming voor een lange levensduur.

VLOTTE SCHIJFWISSEL

Spindelassblokkering voor snelle toebehorenvervanging (die niet toevallig ingedrukt kan worden).

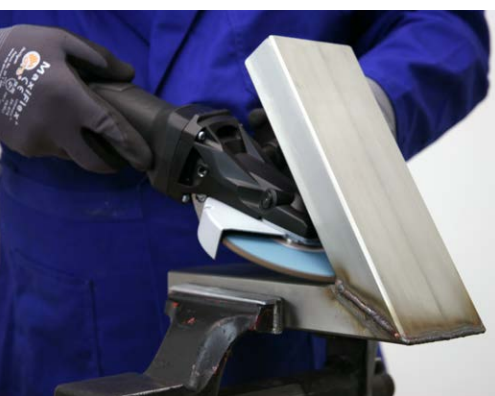

FINIT-ALL SET

	<i>code</i>	<i>omschrijving</i>	<i>aantal</i>
	SMFASET*	Finit-All machine	1
	GA7T31	Rebel One Combi Ø150 x 6 x 25.4 G-line - dens.7	1
	RCD/ME/125	Rapid Combi Disc Ø125x22 Medium	1
	SAG/5/125	Rebel One glasvezel Ø125x22 S-Line - dens.5	1
	FORU/60	Rubbergebonden schuurblok #60	1
	FMGRT/AF/60040	Tex open band 600 x 40mm AF	2
	FNC/60/150	Linnen lamellenschijf met glasvezeldrager Ø150x22 - #60	1

* De machine wordt alleen als set verkocht.

Finit-Easy^{original}

Geen enkele hoek is veilig voor deze binnenhoekslijper

Eén van de grootste issues in de schuurwereld is de bereikbaarheid. De Finit-Easy komt hieraan tegemoet door u de bewegingsvrijheid te geven die u nodig heeft voor een professionele afwerking van moeilijk bereikbare plaatsen of hoeken. Binnenhoeken afwerken en lasnaden wegnemen wordt kinderspel dankzij de innovatieve verlengarm van deze binnenhoekslijper. Het toepassingsgebied is heel ruim, van het lichte finishing werk tot zwaardere verspaningen. Ideaal in combinatie met Rebel One unitized, 3D-schuurmateriaal dat altijd zorgt voor een eenvormige finish en dus helemaal opgebruikt kan worden.

FINIT-EASY

<i>code</i>	<i>spanning</i>	<i>vermogen</i>	<i>TPM</i>
SMFEFA	220V	1.700W	1.000-4.300
SMFEFB	110V	1.700W	1.000-4.300
SMFEBA	220V	1.700W	1.000-4.300
SMFEBB	110V	1.700W	1.000-4.300





OPTIMALE BEREIKBAARHEID

De verstelbare beschermkap en het compacte uiteinde zorgen voor een optimale bereikbaarheid. Met zijn 25 mm is dit de smalste arm die er op de markt te vinden is, waardoor zelfs 30° scherpe binnenhoeken afgewerkt kunnen worden.



MULTI-INZETBAAR

Slimme RVS-flenzen laten toe om moeiteloos schijven met verschillende asdiameters en diktes te monteren.

RVS-SAFE

De machine is volledig RVS-safe, waardoor er geen contaminatie kan optreden wanneer een onderdeel contact maakt met het roestrij-stalen werkstuk.



MAXIMALE PRODUCTIVITEIT

Maximale productiviteit door krachtige 1700 Watt-motor en verbeterde planetaire tandwieloverbrenging. De kracht wordt overgebracht door een quasi onverwoestbare multi V-riem.


















VLOTTE BEDIENING

Unieke directe aansluiting van de arm op de aandrijfmotor. Een vlotte en comfortabele bediening is het resultaat.



FINIT-EASY SET

	code	omschrijving	aantal	
			SMFEBA	SMFEFA
	SMFEMA	Finit-Easy machine	1	1
	SV19030	Schuurvijl 190 x 30 mm	1	1
	706GR/24/V006	Gripvel 190 x 30 mm # 24 SP706	6	6
	FA3T32	Rebel One Ø150x13x25.4 F-line - dens.3	-	1
	FA5T32	Rebel One Ø150x13x25.4 F-line - dens.5	-	1
	SA5T31	Rebel One Ø150 x 6 x 25.4 S-line - dens.5	1	1
	SA6T31	Rebel One Ø150 x 6 x 25.4 S-line - dens.6	1	1
	SA7T30	Rebel One Ø150 x 3 x 25.4 S-line - dens.7	1	1
	MA8T30	Rebel One Ø150 x 3 x 25.4 M-line - dens.8	1	1
	TA10T30	Rebel One Ø150x4,2x25.4 T-line - dens.10	-	1
	GA7T31	Rebel One Combi Ø150 x 6 x 25.4 G-line - dens.7	1	1
	GA8T31	Rebel One Combi Ø150 x 6 x 25.4 G-line - dens.8	-	1
	SAG/5/125	Rebel One glasvezel Ø125x22 S-Line - dens.5	1	1
	RCD/ME/125	Rapid Combi Disc Ø125x22 Medium	1	1
	MHV5600/T31	Viltschijf Ø150 x 6 x 25.4	1	1
	PV102	Hoogglans pasta - roze	1	1
	FMGRT/AF/60040	Tex open band 600 x 40mm AF	1	2
	FORU/60	Rubbergebonden schuurblok #60	-	1
	SPIC	Inoxiclean	-	1
	SMFE/A1010/13mm	Moerflens Ø45 x M 14 (25,4) Finit-Easy - verhoogd	-	1


Satineermachine voor grotere schuurwielen

Wenst u gebruik te maken van grotere schuurwielen voor het borstelen, opruwen, opkuisen of polijsten? Of stelt u hogere eisen aan de bereikbaarheid door de vorm van het te behandelen werkstuk? Dan is de Finimaster Pro uw ideale partner, waarmee u quasi vanuit elke positie de gewenste structuur kan aanbrengen.

FINIMASTER PRO

<i>code</i>	<i>spanning</i>	<i>vermogen</i>	<i>omschrijving</i>	<i>TPM</i>
FMC1	220V	1.700W	Finimaster Pro	700-3.000
FMCIPRS1	220V	1.700W	Finimaster Pro set 1	700-3.000
FMCIPRS2	220V	1.700W	Finimaster Pro set 2	700-3.000
FMCIPRS1/110	110V	1.700W	Finimaster Pro set 1 (110V)	700-3.000
FMCIPRS2/110	110V	1.700W	Finimaster Pro set 2 (110V)	700-3.000



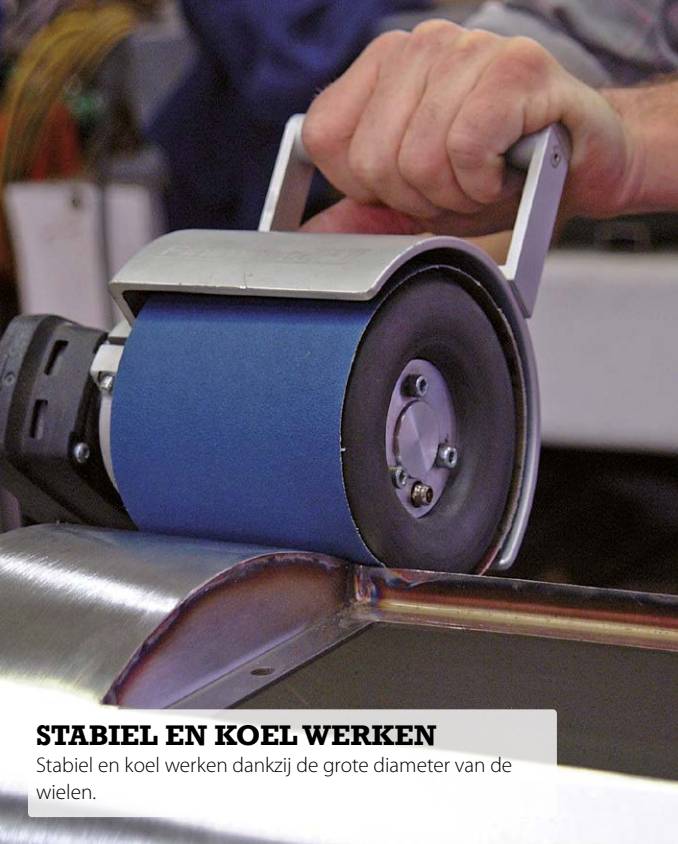

STABIEL EN KOEL WERKEN

Stabiel en koel werken dankzij de grote diameter van de wielen.



EENVOUDIGE WIELWISSEL

M14 bevestigingssysteem voor een snelle wielwissel.



VERHOOGDE BEREIKBAARHEID















De vlot draaibare beschermkap zorgt voor een verhoogde bereikbaarheid en perfecte controle van de werkdruk in bijna elke denkbare positie.



MEER VOLUME

Met wielen 120 x 110 mm 60% meer volume schuurmateriaal in vergelijking met wielen 100 x 100 mm.



	<i>code</i>	<i>omschrijving</i>	aantal	
			FMCIPRS1	FMCIPRS2
	FMCI	Finimaster Pro machine	1	1
	FMTM/80/120110	Finimaster Tex-wiel Ø120 x 110 mm #80	1	1
	FMCM/80/120110	Finimaster Combi-wiel Ø120 x 110 mm #80	-	1
	FMSBM1	Schuurbandaandrijf wiel Ø60 x 100 mm	1	1
	FMNUM	Finimaster Opblaasbaar wiel Ø120 x 100 mm	1	1
	VT/FE1/395x100	Schuurhuls Verst.Tex 395 x 100 mm FE1	1	1
	VT/FE2/395x100	Schuurhuls Verst.Tex 395 x 100 mm FE2	2	2
	VT/FE3/395x100	Schuurhuls Verst.Tex 395 x 100 mm FE3	1	1
	FX87/40/385x100	Schuurhuls Linnen 385 x 100 mm FX87 #40	1	1
	FX87/80/385x100	Schuurhuls Linnen 385 x 100 mm FX87 #80	1	1
	FX87/120/385x100	Schuurhuls Linnen 385 x 100 mm FX87 #120	1	1
	337DC/300/385x100	Schuurhuls Linnen 385 x 100 mm Trizact 337DC A300	2	2
	FF87/80/675X40	Eindloze band 675 x 40 mm FF87 #80	1	1
	FF87/120/675X40	Eindloze band 675 x 40 mm FF87 #120	1	1
	FMGRT/AF/60040	Open band Tex 600 x 40 mm AF	2	2
	FMGRT/SUF/60040	Open band Tex 600 x 40 mm SUF	2	2
	FMGRSL50030	Gripsluiting 500 x 30 mm	1	1
	SPIC	Spuitbus Inoxiclean	-	1
	FORU/60	Rubbergebonden schuurblok #60	-	1
	MHIT	Inoxitape 2400 x 40 x 0.15 mm	-	1

Finipower^{original}

Finipower^{original}+

Haakse slijper voor polijstwerk

Op zoek naar een krachtige haakse slijper voor al uw polijstwerk? Dan maakt u best gebruik van deze traag draaiende Finipower.

FINIPOWER

<i>specificaties</i>	<i>SMFP</i>
Voor schijven tot max.	125 mm
Spanning	220-230V
Opgenomen vermogen	1.700 W
Afgegeven vermogen	1.070 W
Nullast toerental	700 - 3000 t/min
Schroefdraad as	M14
Kabellengte	3 m

De allrounder onder de machines

De Finipower Plus is de allrounder onder de machines. Gezien zijn ruim toerentalbereik is deze haakse slijper de ideale partner tout court voor al uw schuur- en slijpwerk. Zo kan hij oa. gebruikt worden in combinatie met ons Rebel One unitized gamma en onze lamellenschijven en RCD afwerkingsschijven.

FINIPOWER PLUS

<i>specificaties</i>	<i>SMFP+</i>
Voor schijven tot max.	150 mm*
Spanning	220-230V
Opgenomen vermogen	1.750 W
Afgegeven vermogen	1.070 W
Nullast toerental	2.000 - 7.600 t/min
Schroefdraad as	M14
Kabellengte	5 m

* Beschermkap voor schijven van diameter 115 mm en 125 mm is standaard bijgeleverd. De beschermkap voor schijven van diameter 150 mm is afzonderlijk verkrijgbaar.





VLOTTE SCHIJFWISSEL

Spindelassblokkering voor een vlotte schijfwissel.



VEILIGHEID TROEF

Luchtinlaten aan het uiteinde beschermen de motor tegen oververhitting. Ook de zachte aanloop van de motor draagt bij tot de veiligheid, naast de herstartbeveiliging (voorkomt automatische herstart na stroomonderbreking).



MULTI-INZETBAAR

Traploos verstelbaar toerental maakt de machine geschikt voor zowel schuren als polijsten.



MAXIMALE PRODUCTIVITEIT

Maximale productiviteit door krachtige 1700 Watt-motor en verbeterde planetaire tandwieloverbrenging. VTC-elektronica is verantwoordelijk voor een constant toerental bij elke belasting.



LANGE LEVENSDUUR

Motor met afschakelkoolborstels en gepatenteerde stofbescherming voor een lange levensduur.



PERFECTE ERGONOMIE

Slanke greep zorgt voor optimale geleiding en werken zonder moe te worden.

original[®]
Finipower⁺



VEILIGHEID TROEF

Thermische veiligheid, uiterst zachte aanloop van de motor en herstartbeveiliging.



LANGE LEVENSDUUR

Motor met afschakelkoolborstels en gepatenteerde stofbescherming voor een lange levensduur.



VLOTTE SCHIJFWISSEL

Spindelassblokkering voor een vlotte schijfwissel.




MULTI-INZETBAAR

Traploos verstelbaar toerental maakt de machine geschikt voor zowel schuren als polijsten.



MAXIMALE PRODUCTIVITEIT

Maximale productiviteit door sterke 1.530 Watt-motor. VTC-elektronica is verantwoordelijk voor een constant toerental bij elke belasting.



Ratering

technische groothandel